


12 SB 155 (12V 155 Ah)




ابعاد بیرونی (mm)

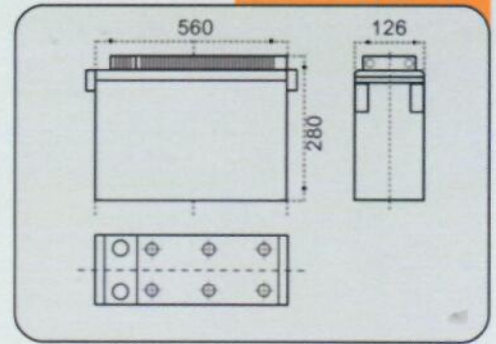

مشخصات

ولتاژ		۱۲ V
ظرفیت (دشارژ ۱۰ ساعته)		۱۵۵ Ah
ابعاد	ارتفاع کل (با تاپ کاور)	۲۸۰ mm
	ارتفاع	۲۸۰ mm
	طول	۵۶۰ mm
	عرض	۱۲۶ mm
وزن (±۲/۵%)		۵۴ Kg


نوع قطبین (mm)

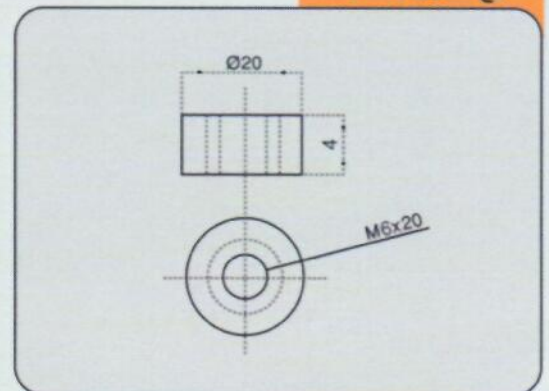

ویژگی ها

ظرفیت ۲۵°C (۷۷°F)	۱۰ ساعته	۱۵۵ Ah
	۳ ساعته	۱۱۴ Ah
مقاومت داخلی	۱ ساعته	۸۴ Ah
	باتری با شارژ کامل ۲۵°C (۷۷°F)	۴/۵ mΩ
تأثیر دما بر ظرفیت (دشارژ ۱۰ ساعته)	۳۵°C	۱۵۸ Ah
	۲۵°C	۱۵۵ Ah
	۰°C	۱۳۱ Ah
	-۱۰°C	۱۱۶ Ah
دشارژ خود بخودی ۲۵°C (۷۷°F)	ظرفیت بعد از ۳ ماه انبارش	۹۱ %
	ظرفیت بعد از ۶ ماه انبارش	۸۲ %
	ظرفیت بعد از ۱۲ ماه انبارش	۶۴ %
محدوده ولتاژ ۲۵°C (۷۷°F)	استفاده پیوسته	ولتاژ ۲/۳۰ الی ۲/۴۵ ولت بر سل
	سیستم آماده بکار	ولتاژ ۲/۲۳ الی ۲/۴۵ ولت بر سل

نمودار دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

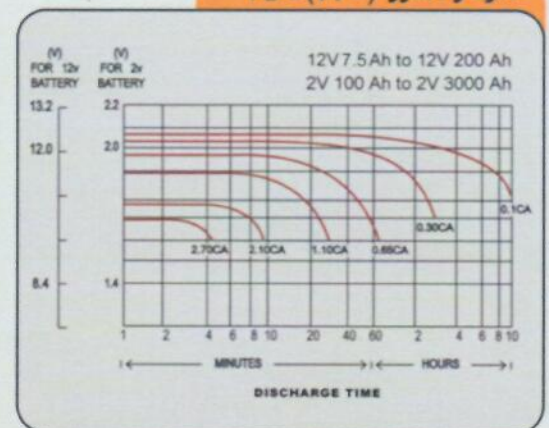

جدول میزان دشارژ و ولتاژ نهایی مطابق با استاندارد IEC60896-21

Discharge time	0.25h	1h	3h	5h	8h	> 10h
Final voltage	1.60VPC	1.60VPC	1.70VPC	1.73VPC	1.75VPC	1.80VPC

جدول جریان ثابت دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

میزان جریان (A)	زمان دشارژ						
	۱ ساعت	۲ ساعت	۳ ساعت	۵ ساعت	۸ ساعت	۱۰ ساعت	۲۰ ساعت
	۸۴	۵۹	۳۸	۲۵	۱۸/۷	۱۵/۵	۸/۱

V

SABABATTERY