


12 SB 200 (12V 200 Ah)




ابعاد بیرونی (mm)

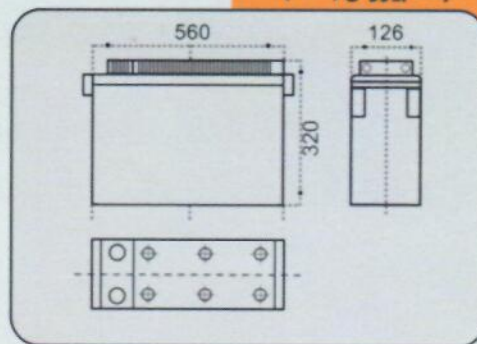

مشخصات

ولتاژ		۱۲	V
ظرفیت (دشارژ ۱۰ ساعته)		۲۰۰	Ah
ابعاد	ارتفاع کل (با تاپ کاور)	۳۲۰	mm
	ارتفاع	۳۲۰	mm
	طول	۵۶۰	mm
	عرض	۱۲۶	mm
وزن (±۲/۵%)		۶۴	Kg


نوع قطبین (mm)

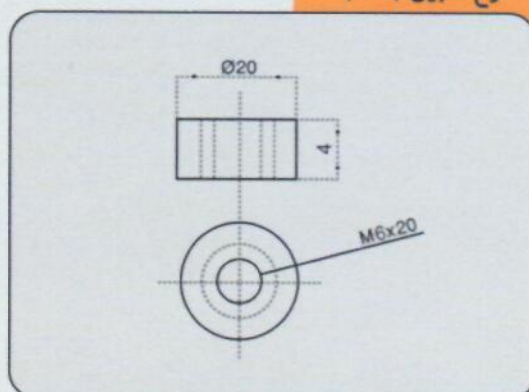

ویژگی ها

ظرفیت ۲۵°C (۷۷°F)	۱۰ ساعته ۳ ساعته ۱ ساعته	۲۰۰ Ah ۱۴۲/۵ Ah ۱۰۶/۱ Ah
مقاومت داخلی	ظرفیت با شارژ کامل ۲۵°C (۷۷°F)	۴/۵ mΩ
تأثیر دما بر ظرفیت (دشارژ ۱۰ ساعته)	۳۵°C ۲۵°C ۰°C -۱۰°C	۲۰۲ Ah ۲۰۰ Ah ۱۶۸ Ah ۱۴۸ Ah
دشارژ خود بخودی ۲۵°C (۷۷°F)	ظرفیت بعد از ۳ ماه انبارش ظرفیت بعد از ۶ ماه انبارش ظرفیت بعد از ۱۲ ماه انبارش	۹۱ % ۸۲ % ۶۴ %
محدوده ولتاژ ۲۵°C (۷۷°F)	استفاده پیلوسنه	ولتاژ ۲/۴۰ الی ۲/۴۵ ولت بر سل
	سیستم آماده بکار	ولتاژ ۲/۲۳ الی ۲/۲۵ ولت بر سل

نمودار دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

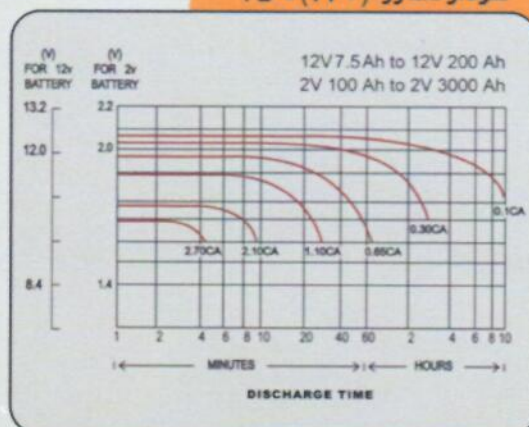

جدول میزان دشارژ و ولتاژ نهایی مطابق با استاندارد IEC60896-21

Discharge time	0.25h	1h	3h	5h	8h	10h
Final voltage	1.60VPC	1.60VPC	1.70VPC	1.73VPC	1.75VPC	1.80VPC

جدول جریان ثابت دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

میزان جریان (A)	زمان دشارژ						
	۱ ساعت	۲ ساعت	۳ ساعت	۵ ساعت	۸ ساعت	۱۰ ساعت	۲۰ ساعت
	۱۰۶/۱	۶۳/۸	۴۷/۵	۳۲/۳	۲۳۰	۲۰	۱۰/۱