


12 SB 65 (12V 65 Ah)


ابعاد بیرونی (mm)

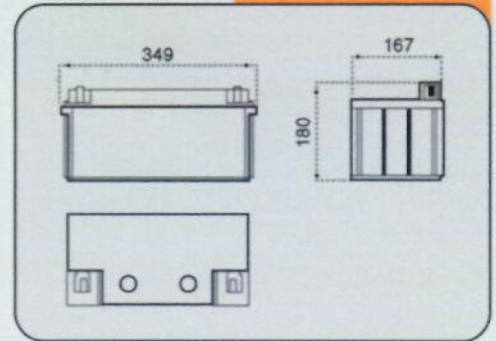


مشخصات

ولتاژ		۱۲ V
ظرفیت (دشارژ ۱۰ ساعته)		۶۵ Ah
ابعاد	ارتفاع کل	۱۸۵ mm
	ارتفاع	۱۸۰ mm
	طول	۳۴۹ mm
	عرض	۱۶۷ mm
وزن (±۲/۵%)		۲۳/۸۵ Kg

نوع قطبین هسته برنجی (mm)

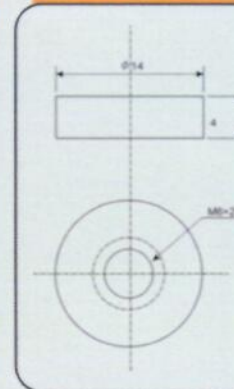


نوع قطبین پیچ و مهره ای (mm)

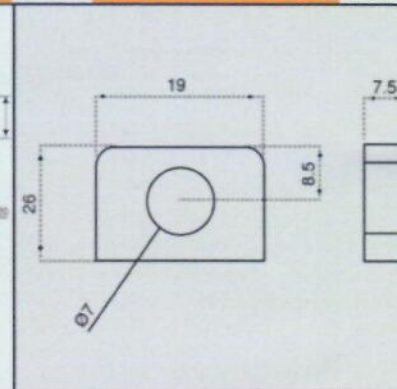

ویژگی ها

ظرفیت ۲۵°C (۷۷°F)	۱۰ ساعته ۳ ساعته ۱ ساعته	۶۵ Ah ۴۶/۵ Ah ۳۴ Ah
مقاومت داخلی	باتری با شارژ کامل ۲۵°C (۷۷°F)	۵ mΩ
تاثیر دما بر ظرفیت (دشارژ ۱۰ ساعته)	۳۵°C ۲۵°C ۰°C -۱۰°C	۶۶ Ah ۶۵ Ah ۵۵ Ah ۴۹ Ah
دشارژ خود بخودی ۲۵°C (۷۷°F)	ظرفیت بعد از ۳ ماه انبارش ظرفیت بعد از ۶ ماه انبارش ظرفیت بعد از ۱۲ ماه انبارش	۹۱ % ۸۲ % ۶۴ %
محدوده ولتاژ ۲۵°C (۷۷°F)	استفاده پایوسته	ولتاژ ۲/۴۰ الی ۲/۴۵ ولت بر سرل
	سیستم آماده پکار	ولتاژ ۲/۲۳ الی ۲/۲۸ ولت بر سرل

نمودار دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

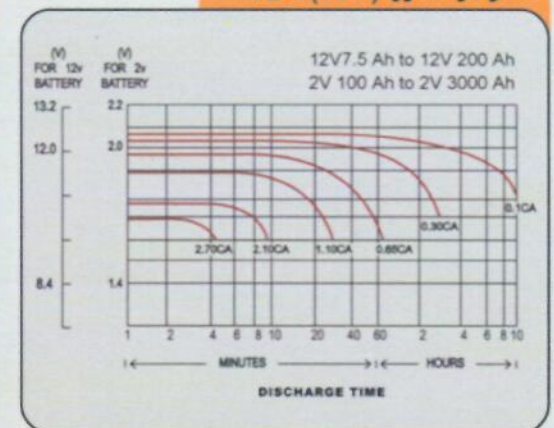

جدول میزان دشارژ و ولتاژ نهایی مطابق با استاندارد IEC60896-21

Discharge time	0.25h	1h	3h	5h	8h	10h
Final voltage	1.60VPC	1.60VPC	1.70VPC	1.73VPC	1.75VPC	1.80VPC

جدول جریان ثابت دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

میزان جریان (A)	زمان دشارژ						
	۱ ساعت	۲ ساعت	۳ ساعت	۵ ساعت	۸ ساعت	۱۰ ساعت	۲۰ ساعت
	۳۴	۲۰/۷	۱۵/۵	۱۰/۱	۷/۲	۶/۵	۳/۵۱