


12 SB 7.5 (12V7.5Ah)


ابعاد بیرونی (mm)

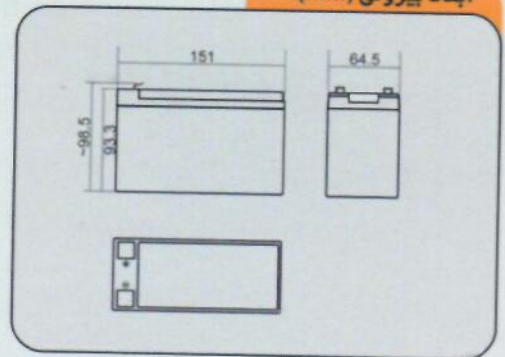

مشخصات

ولتاژ		۱۲ V
ظرفیت (دشارژ ۱۰ ساعته)		۷/۵ Ah
ابعاد	ارتفاع کل	۹۸ mm
	ارتفاع	۹۴ mm
	طول	۱۵۱ mm
	عرض	۶۵ mm
وزن (±۲/۵%)		۲/۷ Kg


نوع قطبین (mm)

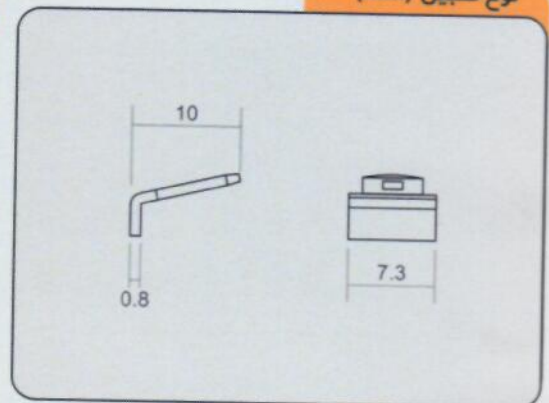

ویژگی ها

ظرفیت ۲۵°C (۷۷°F)	۱۰ ساعته ۳ ساعته ۱ ساعته	۷/۵ Ah ۵/۳ Ah ۳/۹ Ah
مقاومت داخلی	باتری با شارژ کامل ۲۵°C (۷۷°F)	۲۰ mΩ
تأثیر دما بر ظرفیت (دشارژ ۱۰ ساعته)	۳۵°C ۲۵°C ۰°C -۱۰°C	۷/۶ Ah ۷/۵ Ah ۶/۴ Ah ۵/۳ Ah
دشارژ خود بخودی ۲۵°C (۷۷°F)	ظرفیت بعد از ۳ ماه انبارش ظرفیت بعد از ۶ ماه انبارش ظرفیت بعد از ۱۲ ماه انبارش	۹۱ % ۸۲ % ۶۴ %
استفاده پایوسته	ولتاژ ۲/۳۰ الی ۲/۴۵ ولت بر سل	
محدوده ولتاژ ۲۵°C (۷۷°F)	سیستم آماده پیکار	ولتاژ ۲/۲۳ الی ۲/۴۵ ولت بر سل

نمودار دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

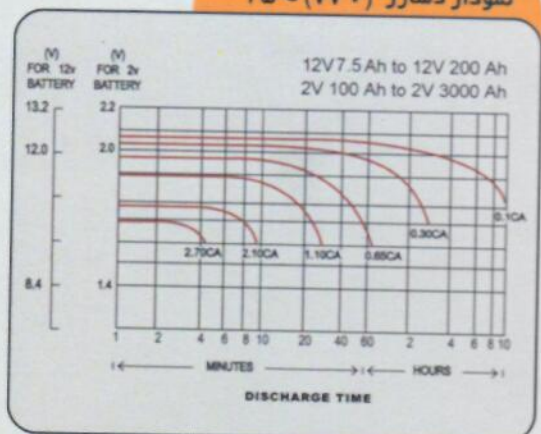

جدول میزان دشارژ و ولتاژ نهایی مطابق با استاندارد IEC60896-21

Discharge time	0.25h	1h	3h	5h	8h	10h
Final voltage	1.60VPC	1.60VPC	1.70VPC	1.73VPC	1.75VPC	1.80VPC

جدول جریان ثابت دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

میزان جریان (A)	زمان دشارژ						
	۱ ساعت	۲ ساعت	۳ ساعت	۵ ساعت	۸ ساعت	۱۰ ساعت	۲۰ ساعت
	۳/۹	۲/۵۳	۱/۷۵	۱/۱۴	۰/۷۴	۰/۷۵	۰/۳۲